


Här är instruktionen steg för steg hur man byter multiplier Gear/"växeln" i KS35 maskiner (del nr. 10.913 MP10).

## STEG 1.

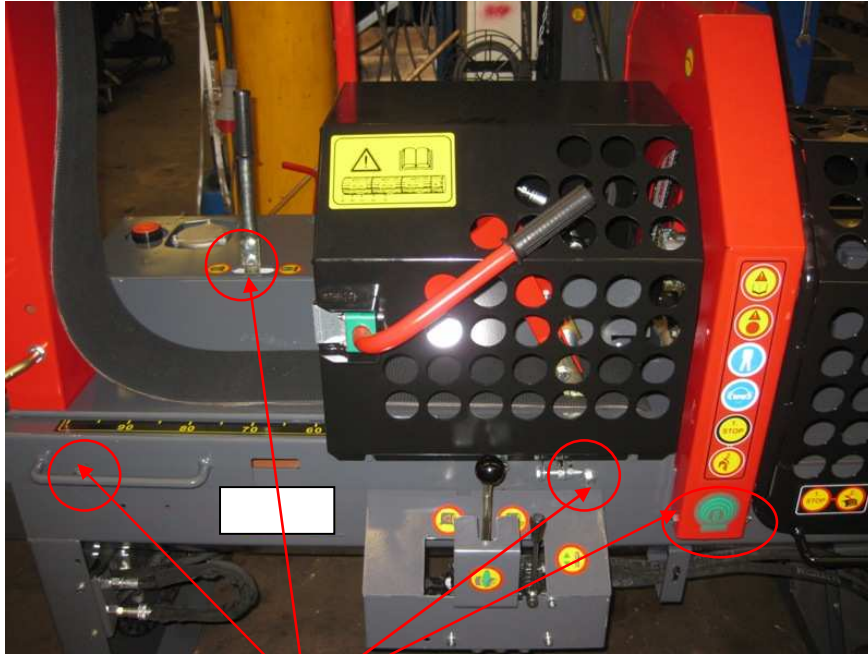


Först öppna bultar från dessa ställen. Totalt 4 bultar, med 17mm nyckeln.

## STEG 2.



Öppna huren av KS35, och installera stödpinne på sin plats!

## STEG 3.

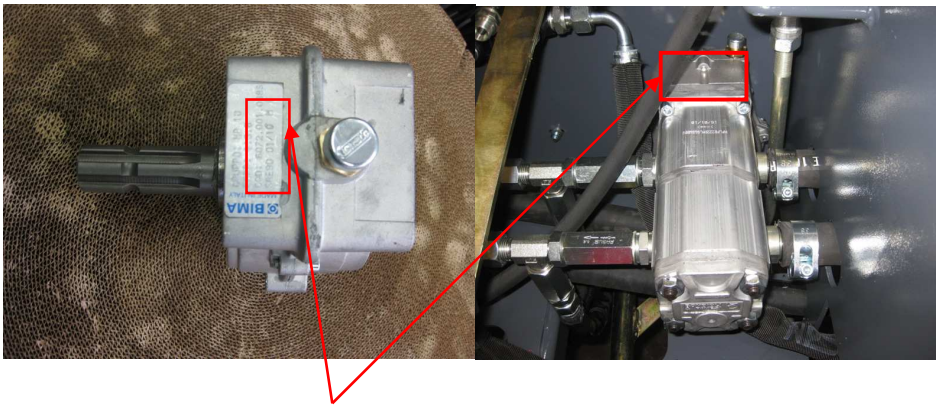


Vänligen kontrollera tillverkningsdatum av "växeln". Om tillverkningsdatumet är mellan 12/08 och 07/09, måste du byta "växeln".

### STEG 4.




Ta ut oljan ur maskinen, ca. 40 liter. Det lämpligaste sättet är att använda pump, om den finns tillgänglig. Returnera oljan tillbaka till maskinen senare efter bytet!  
Kom ihåg, att det finns olja kvar i slangarna, så försäkra att du spillar inte oljan i omgivningen.

### STEG 5.

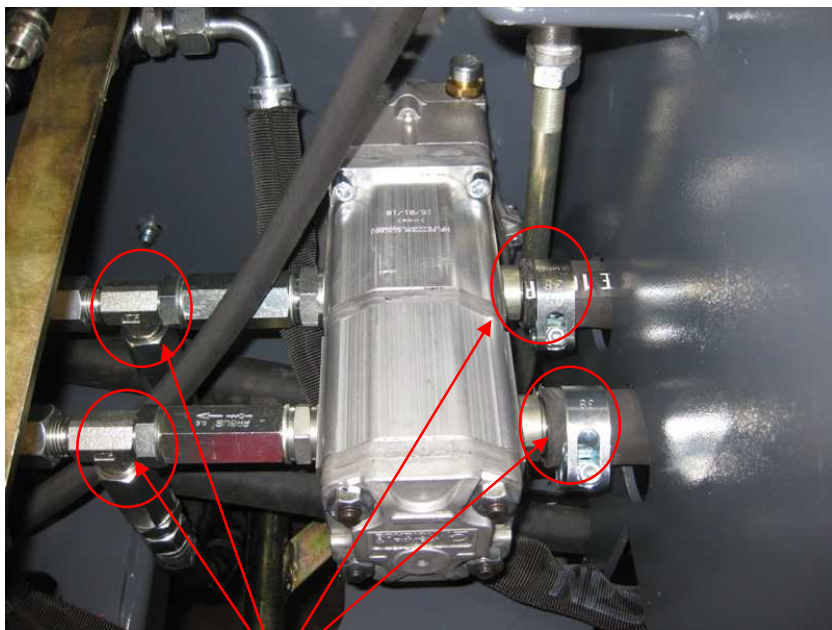


Lösgör 4 slangar från pumpen. Kom ihåg, att det fortfarande finns kvar olja i dessa slangar.

## STEG 6.

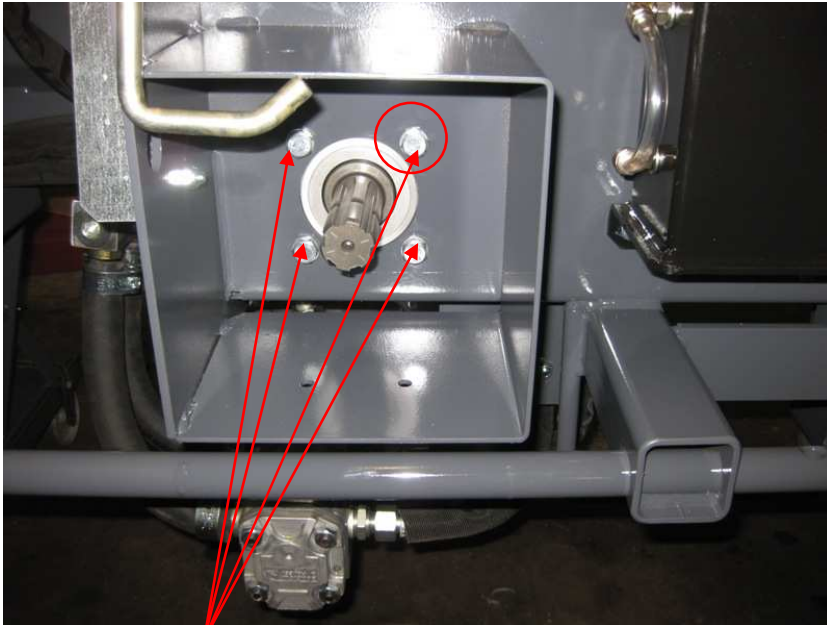

Öppna 4 bultar, för att lösgöra pump / "växeln"-installation.

## STEG 7.

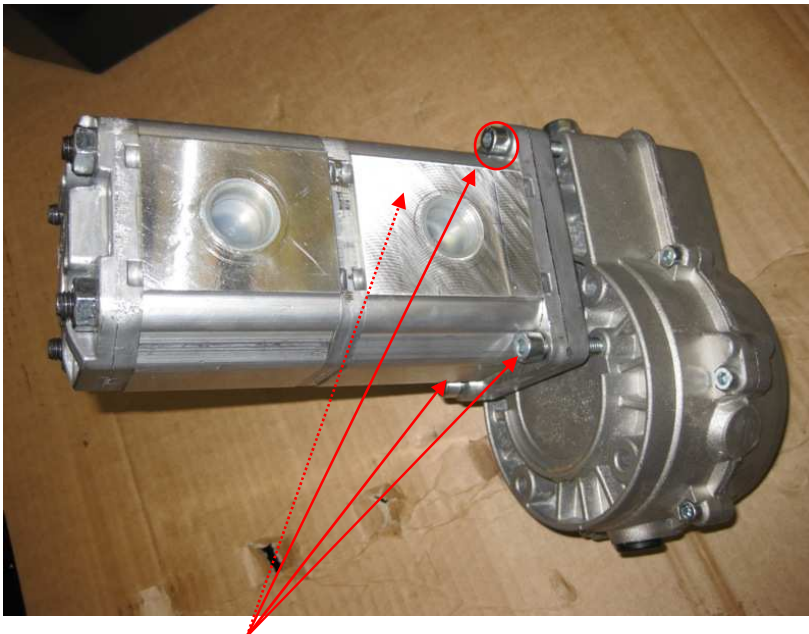

När du lösgör pumpen från "växeln", öppna fyra (4) bultar som syns i bilden.

## STEG 8.



Nu, när växeln är lösgjord, anteckna tillverknings datumet i växeln.

## STEG 9.

Installera växeln-och pump igen i maskinen. Kontrollera att alla slangar är väl åtdragna. Returnera oljan till maskinen. Testa maskinens funktion.

**Skicka den felaktiga växeln tillbaka till Palax-fabriken.**

BR:

**Janne Ritola**

After sales and service

**Ylistaron Terästäkomo Oy - Palax**

Lahdetie 9

FIN-61400 YLISTARO Finland

Direct + 358 50 526 5220

Fax + 358 6 474 0790

[www.palax.fi](http://www.palax.fi) [janne.ritola@palax.fi](mailto:janne.ritola@palax.fi)