





**Rahmenverlängerung OZELOT**

mit ø35mm/ø45mm Mixerwelle und ø139,7mm Mixerrahmenrohr

Gerätelänge: 2,5m/4,0m/5,0m

RECK-Technik GmbH & Co. KG  
 Reckstraße 1-5  
 D-88422 Betzenweiler


Telefon +49 (0) 73 74-18 82  
 Telefax +49 (0) 73 74-18 13

**Typ: JR-RV 250/400/500 -35/-45**

kontakt@reck-agrartechnik.de  
 www.reck-agrartechnik.de


Preise gültig: ab Januar 2013

| Bild Nr. | Bezeichnung  | Menge pro Gerät | Ident-Nr./ BestNr. |
|----------|--|-----------------|--------------------|
|          | <b>Blatt 2: Grundrahmen mit Hydraulikzylinder</b>  |                 |                    |
| 1        | Rahmenverlängerung JR-RV 250 (2,50m)   | 1               | JR-RV 250          |
|          | Rahmenverlängerung JR-RV 400 (4,00m)   |                 | JR-RV 400          |
|          | Rahmenverlängerung JR-RV 500 (5,00m)   |                 | JR-RV 500          |
| 2        | Unterlenkerbolzen  | 2               | 100.000.137        |
| 3        | Klappsplint 11x55, verzinkt  | 4 (2)           | 100.000.468        |
| 4        | Abstellfuß OZELOT kurz komplett  | 2               | 100.004.913        |
|          | <i>einzelne Komponenten:</i>   |                 |                    |
| 5        | Kunststoffstopfen GL 34x3-3,5, schwarz   | 4 (2)           | 100.002.136        |
| 3        | Klappsplint 11x55, verzinkt  | 4 (2)           | 100.000.468        |
| 6        | Federstecker ISO 7072 - ø4, doppelt gebogen - verzinkt   | 1               | 100.001.560        |
| 7        | Oberlenkerbolzen   | 1               | 100.003.466        |
| 8        | Abstellfuß OZELOT lang komplett  | 2               | 100.004.914        |
|          | <i>einzelne Komponenten:</i>   |                 |                    |
| 5        | Kunststoffstopfen GL 34x3-3,5, schwarz   | 4 (2)           | 100.002.136        |
| 9        | Federsteckbolzen ø10x80mm, verzinkt  | 4               | 100.003.437        |
| 10       | Riegel für Bügelbolzen (mit Bohrung)   | 2               | 100.003.398        |
| 11       | Klappsplint 4,5x32, verzinkt   | 2               | 100.003.461        |
| 12       | Sechskantmutter ISO 4032 - M20 - 8 - verzinkt  | 2               | 100.001.301        |
| 13       | Sechskantschraube ISO 4017 - M20x130 - 8.8 - verzinkt  | 1               | 100.001.942        |
| 14       | Hydraulikzylinder einfachwirkend, ziehend, Außendurchmesser ø80mm; Kolbenstange ø20mm; Hub=400mm | 1               | 100.002.178        |
| 15       | Sechskantmutter ISO 8673 - M20x1,5 - 8 - verzinkt  | 1               | 100.001.506        |
| 16       | Kolbenstangenadapter mit Bohrung ø26mm   | 1               | 100.003.467        |
|          | <i>Bei Verwendung von TAIFUN Jumbo:</i>  |                 |                    |
|          | Kolbenstangenadapter mit Bohrung ø33mm   |                 | 100.003.468        |
| 17       | Hydraulikschlauch mit Stecker und Staubkappe; Länge: 3,00m<br>für JR-RV 250                      | 2               | 100.003.469        |
|          | Hydraulikschlauch mit Stecker und Staubkappe; Länge: 5,00m<br>für JR-RV 400                      | 2               | 100.003.471        |
|          | Hydraulikschlauch mit Stecker und Staubkappe; Länge: 6,00m<br>für JR-RV 500                      | 2               | 100.003.472        |

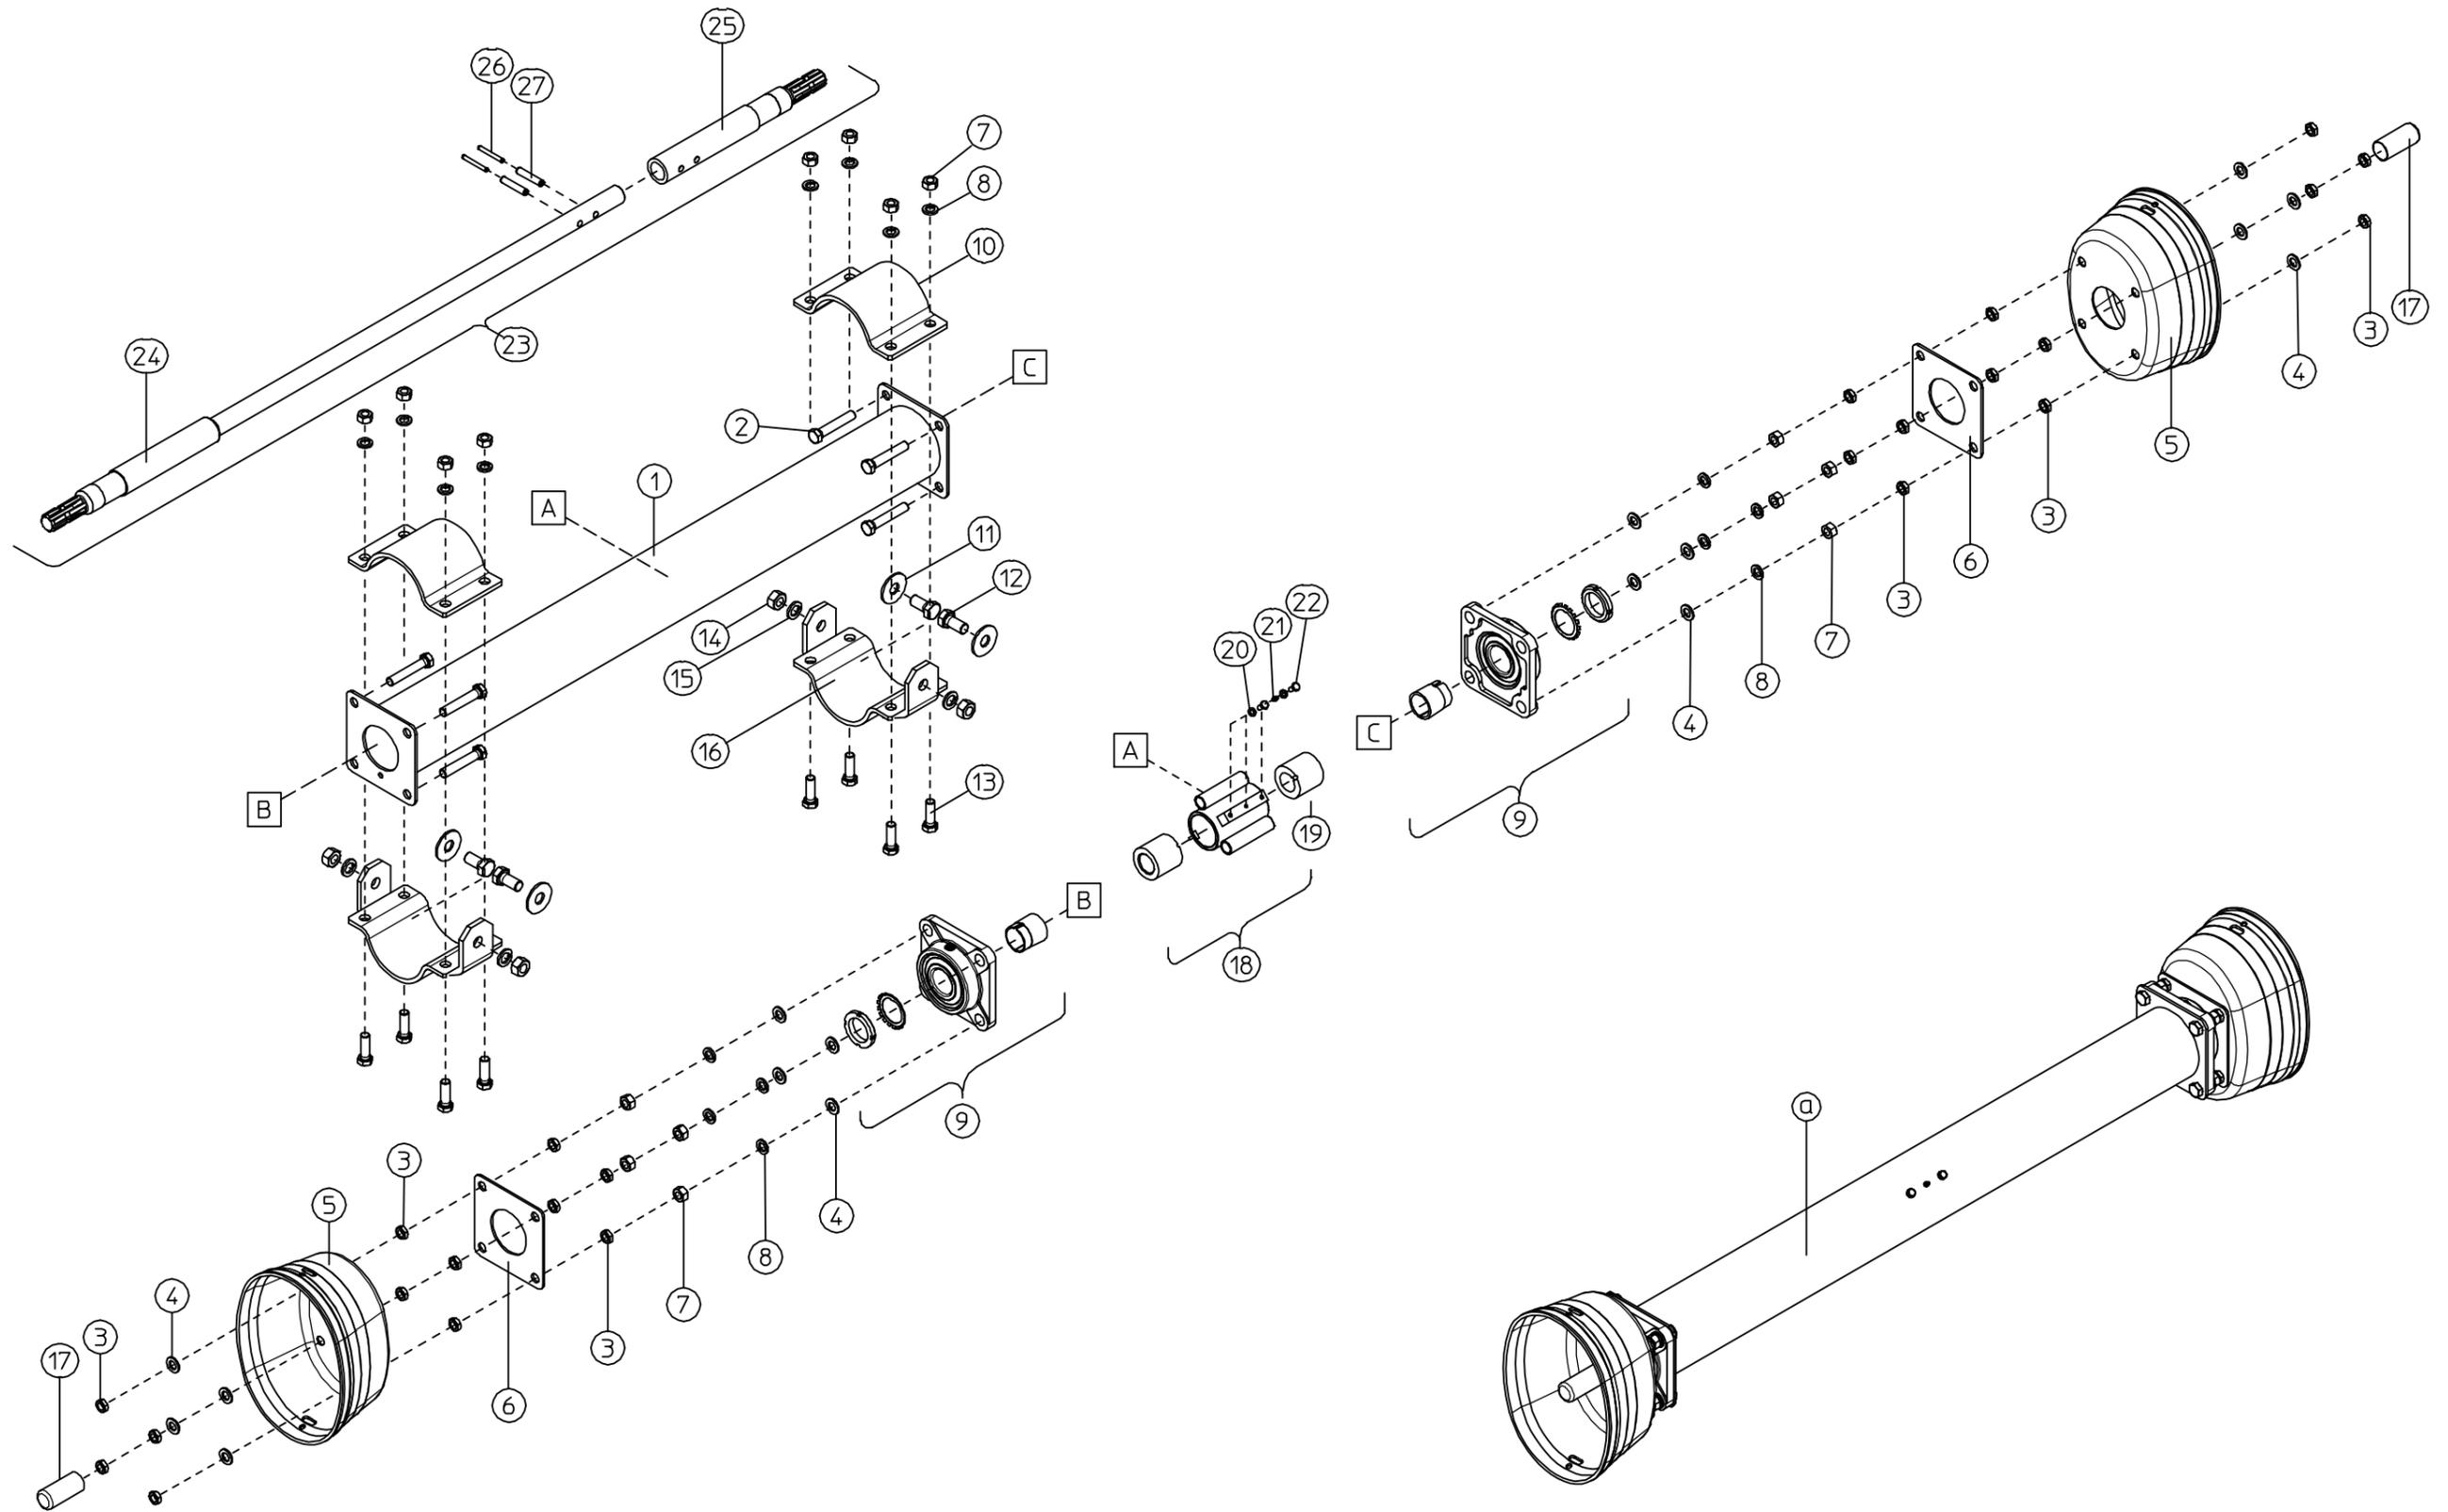

# Blatt/Sheet/Page/Hoja/Pagina 2

Grundrahmen/basic frame/Cadre base/Árzon de base/Basamento

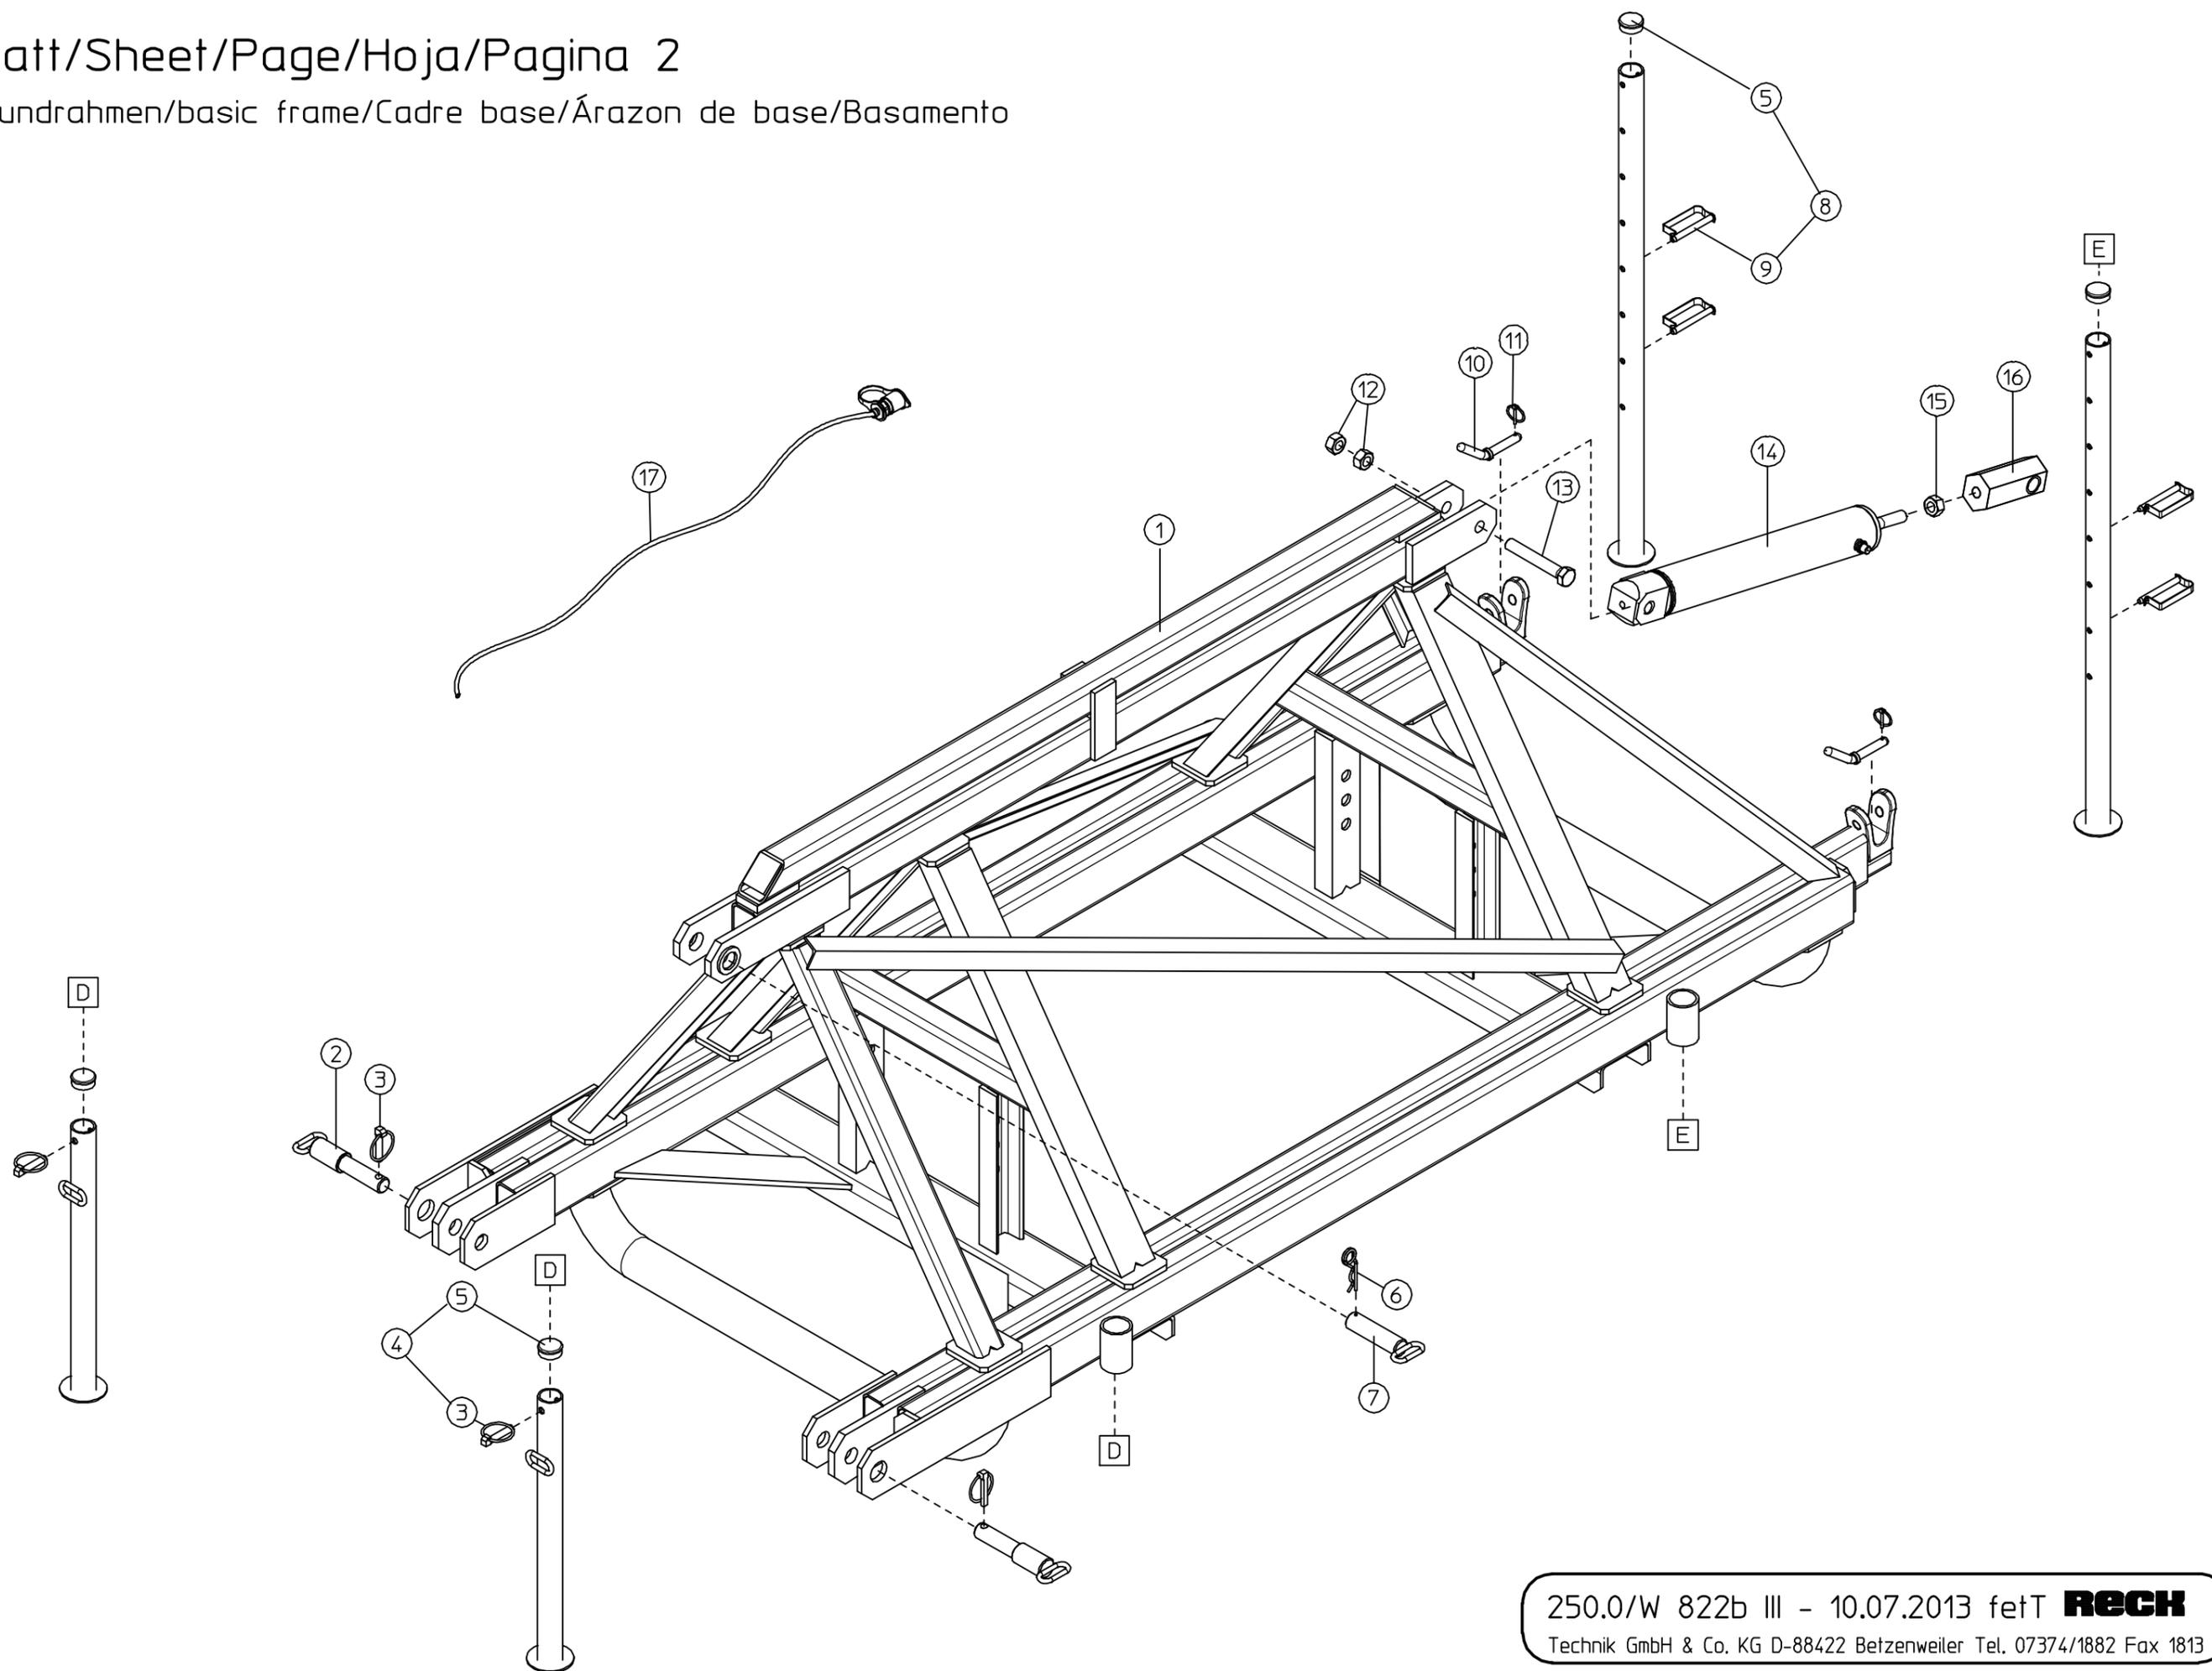

250.0/W 822b III - 10.07.2013 fetT **RECH**  
Technik GmbH & Co. KG D-88422 Betzenweiler Tel. 07374/1882 Fax 1813